




Keilschneepflüge und Seitenschneepflüge

Schneepflüge Baureihe V • Baureihe A

KEILSCHNEEPFLÜGE BAUREIHE V

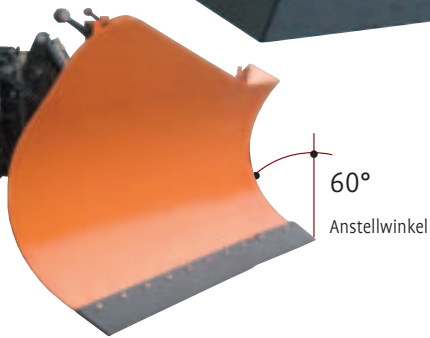

Merkmale:

- Schild aus lackiertem Stahl.
- Korrosionsschutz durch Strahlen und Einbrennlackierung auf Epoxydharz-Polyester- Basis bei 200°C.
- Gekrümmtes Profil für hohe Räumleisten.
- Montage an allen Lkw und Geräteträgern, die mit Geräteplatte ausgerüstet sind.
- Räumleisten aus speziellem Stahl mit 400 Brinell Härte (Baureihe VA) oder aus Polyurethan (Baureihe VV).
- Markierung gemäß den gültigen Vorschriften.
- Querneigungsausgleich $\pm 7^\circ$.

Die Schneepflüge mit veränderlicher Geometrie der Baureihe V sind besonders geeignet für die Schneeräumung bei großen Schneehöhen.

Die Schneepflüge sind Geräte, die vielseitig und wirksam in allen Situationen eingesetzt werden können. Dank ihrer Struktur, erlauben sie 3 verschiedene Arbeitseinstellungen:

Stellung 1 = Schneepflüge

Das Fahrzeug ist einfacher zu fahren, die Stabilität der Schneepflüge ist besser und die Schneeeindringung ist wirksamer.

Stellung 2 = Seitenräumen

Sie ermöglicht die Schneeräumung seitwärts.

Stellung 3 = Schaufel

Sie erlaubt die Schneeaufhäufung.




Hydraulische Anlage:

- Heben/Senken durch doppelwirkenden Zylinder mit Sicherheitsventil.
- Öffnen/Schließen- Bewegung des Pflugschares durch 2 doppelwirkende Zylinder mit Sicherheitsventilen, Bypass und hydro-pneumatischen Speicher.



Koaxiale Rohre: sie erlauben den Querneigungsausgleich bis 7°

Sicherheitsventile

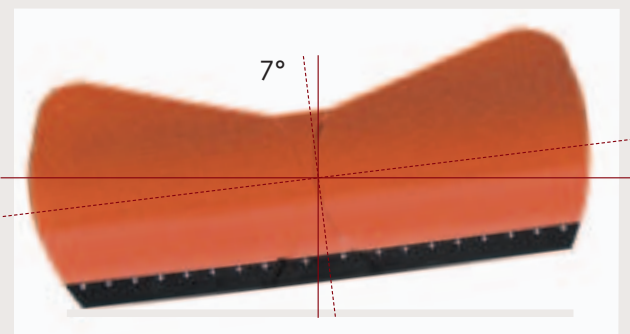



SEITENSCHNEEPFLÜGE BAUREIHE A

Die Seitenschneepflüge der Baureihe A sind Schneepflüge für die seitliche Verbreiterung (rechts oder links) für Ihrem Lkw mit mittlerem Gewicht. Diese Seitenschneepflüge sind sehr wirksam in der Schneeräumung: die Räumbreite ist größer als bei der Nutzung von einem einzelnen Frontgerät. Die Innenseite des Seitenschneepfluges beginnt mit der Räumung hinter den Fahrzeugrädern. Somit ist eine perfekte Aufnahme von dem Schneerand, den der Frontschneepflug ablegt hat gewährleistet.

Merkmale:

- Schild aus Polyäthylen mit hoher Dichte.
- Struktur aus Stahl mit hoher Elastizität.
- Korrosionsschutz durch Strahlen und Einbrennlackierung auf Epoxydharz-Polyester- Basis bei 200°C.
- Gekrümmtes Profil.
- Montage an allen Lkw mit seitlicher Geräteplatte.
- Räumleiste aus speziellem Stahl mit 400 Brinell Härte (AA Modell) oder aus Polyurethan (AV Modell).
- Federklappen auf der unteren Seite des Schneepfluges
- Abstellwagen für die Einlagerung.
- Markierung gemäß den gültigen Vorschriften.
- Seitliche Quereinigung für eine bessere Anpassung an die Fahrbahn (durch einfachwirkende Zylinder und schwingende Platte).

Hydraulische Anlage:

- Heben/Senken durch doppelwirkenden Zylinder mit Sicherheitsventil.
- Öffnen/Schließen durch 2 doppelwirkende Zylinder mit Sicherheitsventil.


STELLUNG 1




STELLUNG 2



STELLUNG 3

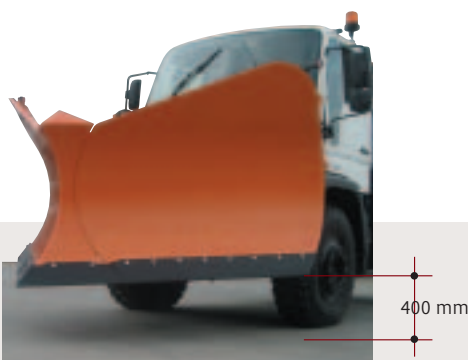

Baureihe V im angehobenen Zustand



Abstellwagen für Einlagerung



Federklappe



Schwingungssystem

SCHNEEPFLÜGE BAUREIHE V • BAUREIHE A

Kundendienst

Der internationale Erfolg von Gilletta S.p.A. basiert auf einem großen Vertriebsnetz, das eine qualifizierte Fachberatung in der Nähe des Kunden garantiert. Der Kundendienst von Gilletta S.p.A. beginnt schon bei der Planung der Ausstattungen, die die Möglichkeit von personalisierten Lösungen nach den Angaben des Kunden bietet.

Die Basis zum Erfolg, ist die ständige Weiterbildung der hochqualifizierten Mitarbeiter. Außerdem steht ein neues und effizientes, vollkommen automatisiertes Ersatzteillager zur Verfügung.

Hochgradig wirtschaftliche zertifizierte Qualität

Das Streben nach Qualität kommt in der ständigen technischen Weiterentwicklung der Fertigungen von Gilletta S.p.A. zum Ausdruck, die darauf ausgerichtet ist, den Wartungsbedarf immer weiter zu reduzieren und die Lebensdauer zu verlängern.

Daher stellen unsere Produkte dank ihrer auf Dauer gewährleisteten großen Leistungsfähigkeit die beste Lösung dar.

Gilletta SpA

Via A. De Gasperi, 1
IT-12036 Revello
tel. +39 0175 258 800
fax +39 0175 258 825
com@gilletta.com

Arvel Industries S.a.r.l.

Z. A. Pérache
63114 Coudes
téléphone +33.04.73969222
téléfax +33.04.73969214
com@arvel.fr

ADPIOPPA.03/2006

