


Schneepflüge Baureihe R • Baureihe S



Raumleisten

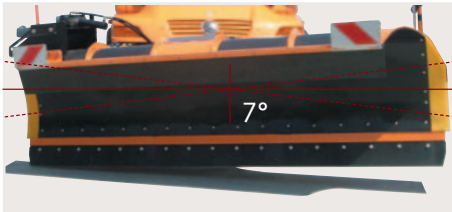


Querneigungsausgleich des Schneepfluges



Schema für die Hindernisüberquerung mit Stahlraumleiste



Hydraulische Anlage

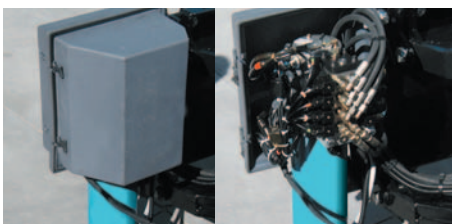

Elektro-hydraulische Steuerung

Schneepflüge Baureihe R und S

Die Schneepflüge der Baureihe R und S sind robuste Geräte, die für die Schneeräumung und für Mittel- und Kleinfahrzeuge vorgesehen sind. Die Schneepflüge können mit positivem oder negativem Anstellwinkel arbeiten und mit ein oder zwei Räumleisten, aus Stahl oder Gummi, ausgerüstet werden, um allen Ansprüchen an die Schneeräumung gerecht zu werden.

- Schild aus Polyäthylen mit hoher Dichte.
- Struktur aus Stahl mit hoher Elastizität.
- Sandstrahlen und um 200°C Einbrennlackierung auf Epoxydharz Basis.
- Stark gekrümmtes Profil und Gummispritzschutz.
- Montage an allen Lkw und Geräteträgern, die mit einer Geräteplatte ausgerüstet sind.
- Abstellstützen.
- Markierung gemäß den gültigen Vorschriften.

Auf unterschiedliche Schneeverhältnisse kann mit spezifischen Räumleisten reagiert werden:

- Räumleiste aus Gummi für nassen oder feuchten Schnee
- Räumleiste aus Stahl für harten und gefrorenen Schnee.

An Schneepflügen mit zwei Räumleisten kann die Funktion von beiden Räumleisten durch hydraulische Umschaltung genutzt werden.

Schneepflüge	einer Räumleiste		Kombiräumleiste	
Räumleisten	R	S	R	S
Stahl	•	•	•	•
Gummi	•	•	•	•

Hydraulische Anlage

Heben/Senken durch doppelwirkenden Zylinder mit Sicherheitsventil.
Verschwenken durch 2 doppelwirkende Zylinder mit Sicherheitsventilen. Wechsel der Räumleisten erfolgt durch 2 doppelwirkende Zylinder, die durch hydro-pneumatischen

Kundendienst

Der internationale Erfolg von Giletta S.p.A. basiert auf einem großen Vertriebsnetz, das eine qualifizierte Fachberatung in der Nähe des Kunden garantiert. Der Kundendienst von Giletta S.p.A. beginnt schon bei der Planung der Ausstattungen, die die Möglichkeit von personalisierten Lösungen nach den Angaben des Kunden bietet.

Die Basis zum Erfolg, ist die ständige Weiterbildung der hochqualifizierten Mitarbeiter. Außerdem steht ein neues und effizientes, vollkommen automatisiertes Ersatzteillager zur Verfügung.

CE Der Hersteller behält sich die Möglichkeit, jederzeit technische, gestalterische und funktionelle Veränderungen ohne Vorankündigung durchzuführen, ausdrücklich vor. Illustrationen, Daten und Kennzeichnungen in der vorliegenden Unterlage tragen hinweisenden, nicht verbindlichen Charakter.

Giletta SpA
Via A. De Gasperi, 1
IT-12036 Revello
tel. +39 0175 258 800
fax +39 0175 258 825
com@giletta.com

Arvel Industries S.a.r.l.
Z. A. Pérache
63114 COUDES
Téléphone +33. 04. 73969222
Téléfax +33. 04. 73969214
com@arvel.fr

03/2006

